CATALOGUE GÉNÉRAL

CONCEPTEUR ÉCO-ÉCLAIRAGE LED

LED-ON

COMEBACK
Lighting Solutions

Stockage
1800 palettes
+ 700 en masse

130 000 produits
En stock permanent

2600 Références
200 Gammes
+ 20 Familles produits

Départs quotidiens
colis et messagerie

6200 livraisons/an
Taux de service 99.8%

Transporteurs 100%
Basés en France

Fort de son expérience en éclairage, **COMEBACK LIGHTING** revient avec une gamme **LED-ON** adaptée à l'habitat collectif et aux environnements professionnels.

Chaque produit incarne l'expertise et le savoir-faire de la marque, offrant une parfaite combinaison entre :

- Fonctionnalité
- Design
- Connectivité.

LED-ON offre des solutions d'éclairage **fiables et performantes** pour répondre aux exigences les plus élevées à un **prix compétitif.**

Faites le choix intelligent de l'éclairage LED-ON pour illuminer les espaces avec style et efficacité.

LED-ON, l'accès à la lumière !

SOMMAIRE

TERTIAIRE

DOWNLIGHTS



RYO
6-7

KUMA2
8-9

DALLES

ESSENTIAL2
10-11

HUBLOTS

MOON2
12-13

INDUSTRIE

ETANCHES

YALU
14-15

TUBULAIRES

PEARL
16-17

HIGHBAYS

SOLARIS2
18-19

EXTÉRIEUR

PROJECTEURS

COSMOS2
20-21

RYO

SPOT BASSE LUMINESCENCE - Ø90 - RE2020

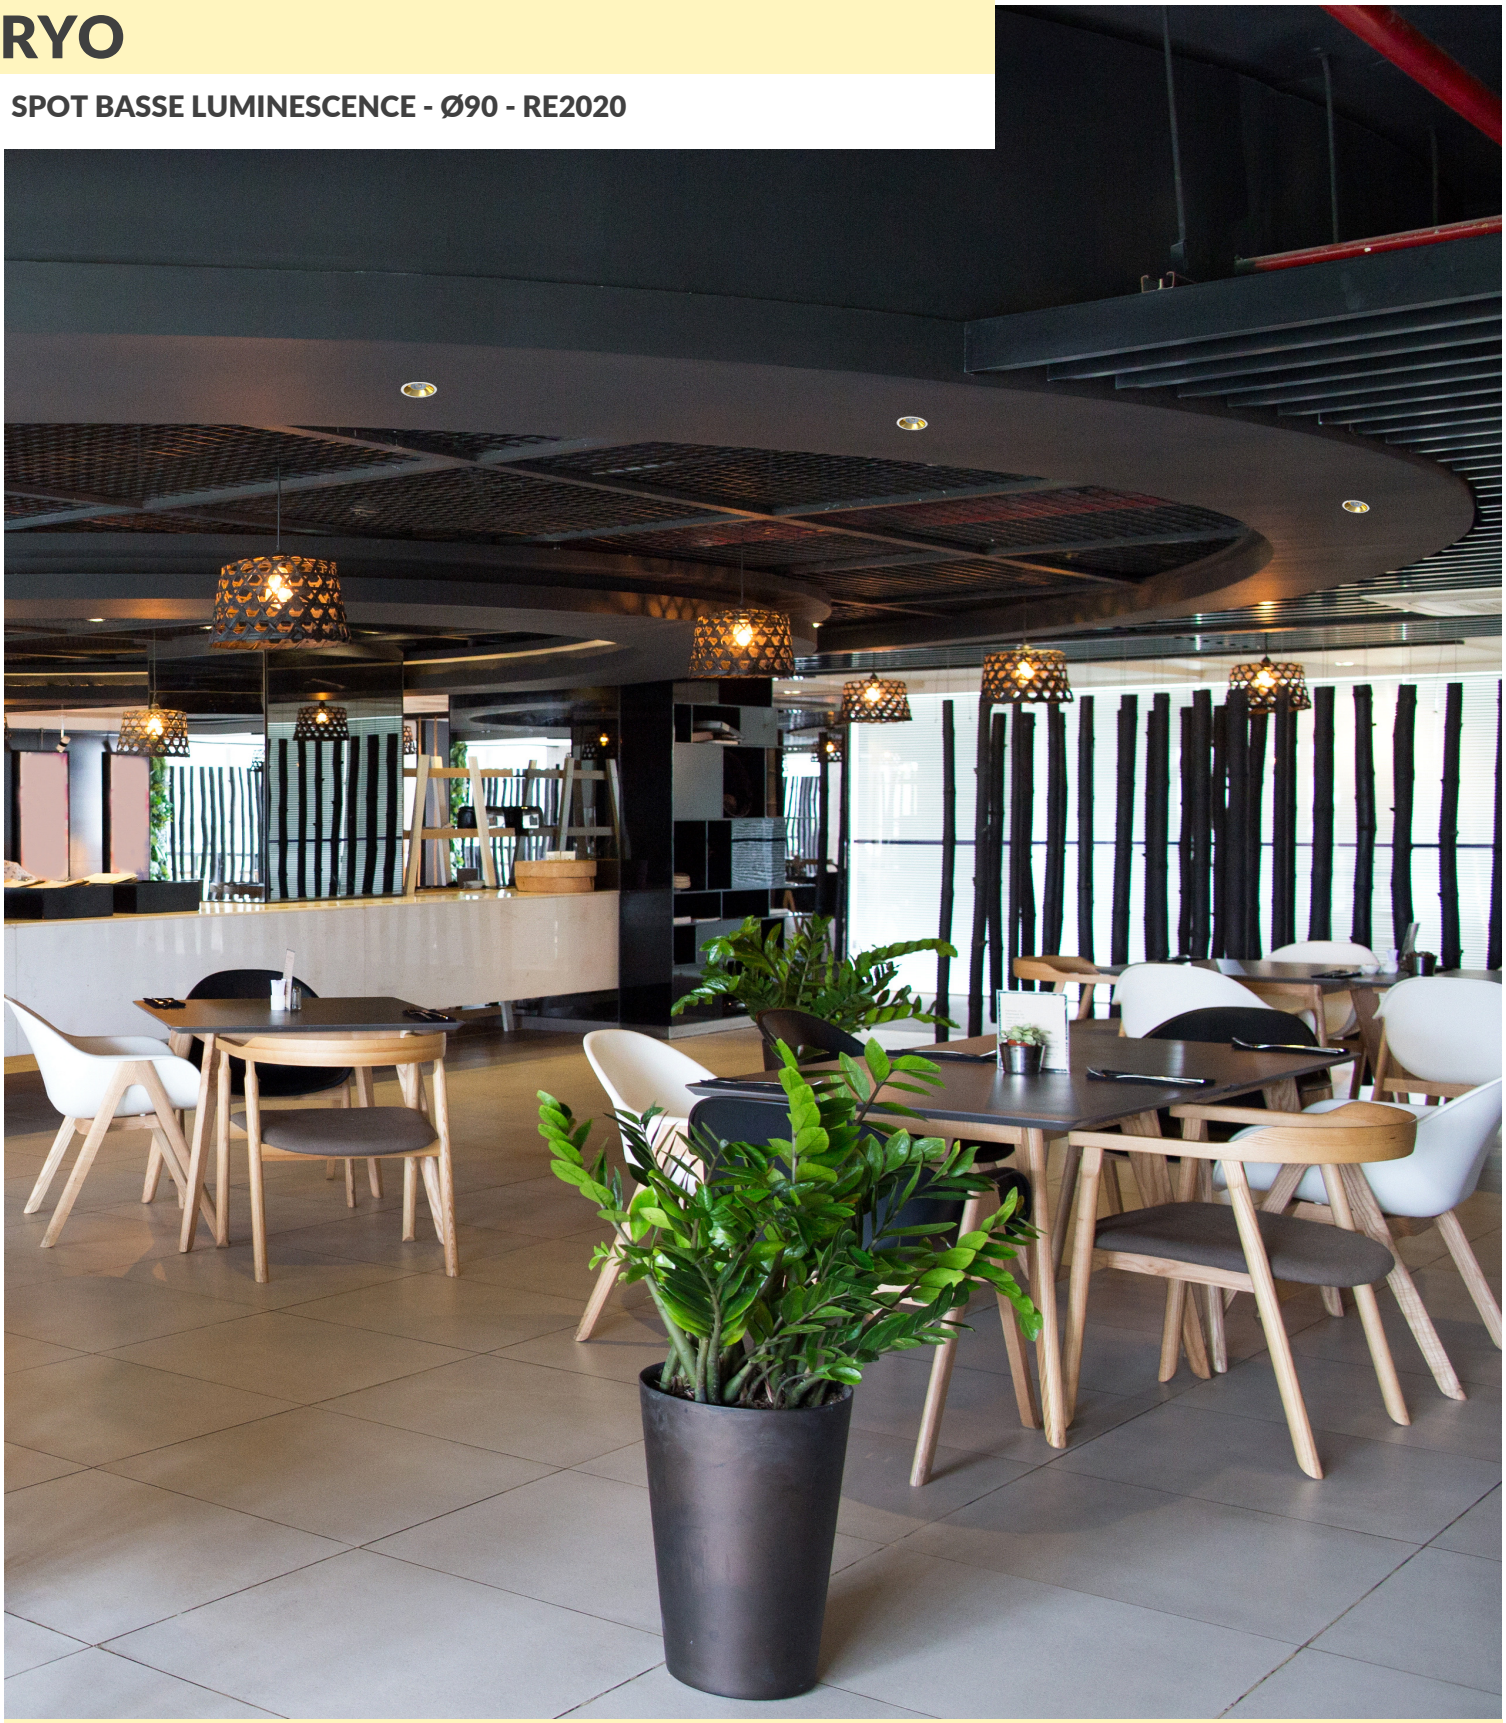

RYO est une gamme de spots LED basse luminance au design intemporel et polyvalente.

• Bi-matière, aluminium et polycarbonate, et de faible encombrement (54mm) ils s'intégrent facilement dans les plafonds où l'espace est réduit.

• Ils disposent d'un réflecteur pour un confort visuel optimal, amovible et interchangeable (système twist & lock).

• Ils sont munis d'un driver dimmable triac à repiquage pour faciliter leur installation.

• Avec leur indice de protection frontal IP65, ils peuvent être installés dans des espaces humides comme les cuisines, salles de bain et sanitaires.

Ils sont conçus pour des applications d'éclairage général : bureau, commerce, CHR, éducation, hôtel....
Existent en coloris blanc et noir avec un réflecteur du même coloris, des réflecteurs noirs et dorés sont disponibles en option

9W

110 lm/W

CCT RÉGLABLE

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

IP 65

CLASSE	65/20 IP	06 IK	<22 UGR	DÉPORTÉ DRIVER
3 ANS GARANTIE	L80B50 50 000Hrs DURÉE DE VIE	>80 IRC	NON ORIENTABLE	850° GLOW WIRE
>0.85 PF	AC 220-240 TENSION ENTRÉE	-20/+45° TEMPÉRATURE UTILISATION	NON DÉTECTION	0 RG

Cliquez ou Scannez pour plus d'informations

https://comeback.ink/49bpt0S



ANGLE



60°

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION

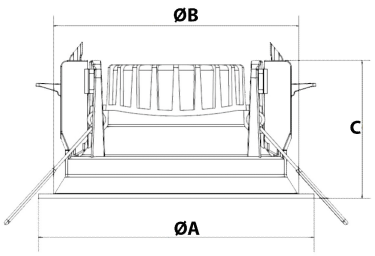

Options d'installation : Encastré plafond

Dimensions percement : Ø80mm

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	UGR	Dimm
LO-D09R26065NBR	Blanc	AØ90xBØ80xC54	9	1000	3000/3500/4000K	60	<22	Triac
LO-D09R26065NNR	Noir	AØ90xBØ80xC54	9	1000	3000/3500/4000K	60	<22	Triac

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description
LO-50DLCRRYON		Spot Access - Pack de 50 x Réflecteur Noir - Gamme RYO
LO-50DLCRRYOD		Spot Access - Pack de 50 x Réflecteur Doré - Gamme RYO

KUMA2

SLIM - IP44 - PUISSANCE & TEMP COULEUR RÉGLABLES

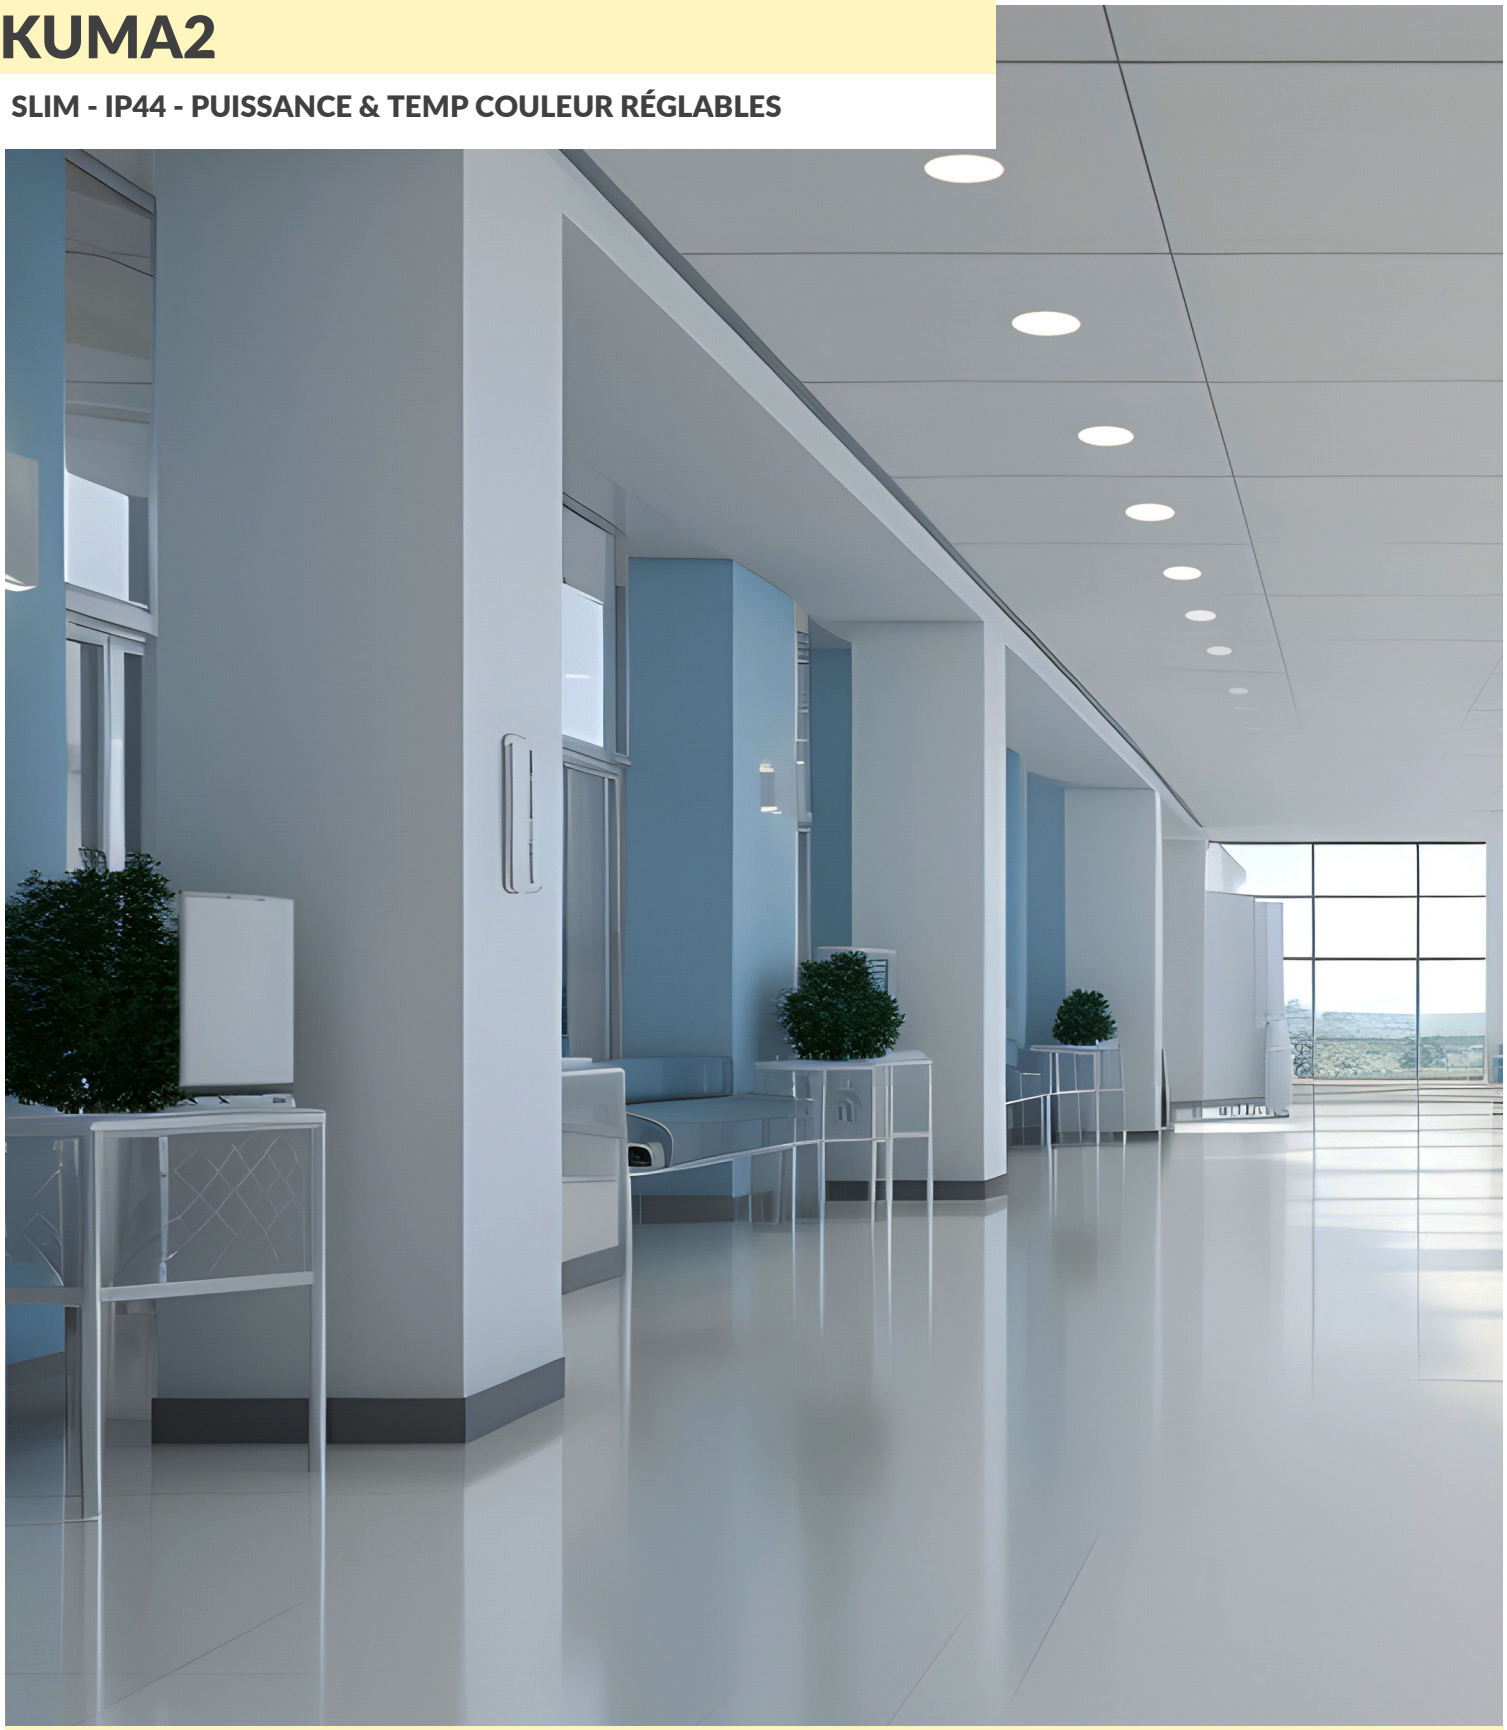

KUMA2 est une gamme de Downlights LED économique, pratique et polyvalente.

• Avec leur design slim, ils s'intégrent facilement dans les plafonds où l'espace est réduit.
• Leur puissance réglable (23,18 ou 13 Watts) et leur sélecteur de température de couleur permettent à ces luminaires de répondre à de nombreuses exigences d'éclairage.
• Leur IP44 en frontal assure une protection contre les projections d'eau.
• Ils sont équipés d'une boite de jonction.

La gamme KUMA2 est conçue pour l'éclairage général des parties communes et des grands espaces.

13W > 23W | 13W | 18W | 23W

100 lm/W

CCT RÉGLABLE

CLASSE	IP	IK	DRIVER
	44/20	06	INTÉGRÉ

GARANTIE	DURÉE DE VIE	IRC	ORIENTABLE	GLOW WIRE
3 ANS	L70B50 50 000Hrs	>80	NON	850°

PF	TENSION ENTRÉE	TEMPÉRATURE UTILISATION	DÉTECTION	RG
>0.90	AC 220-240	-10/+40°	NON	0

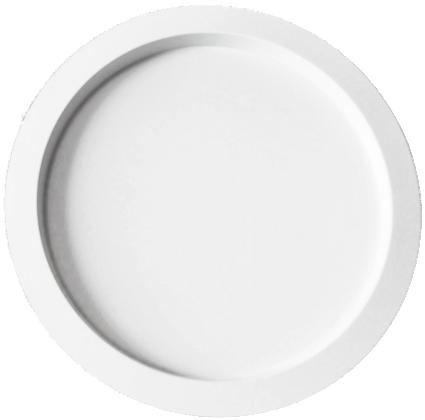

Cliquez ou Scannez pour plus

https://comeback.ink/3Pqrle7

ANGLE



108°

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION

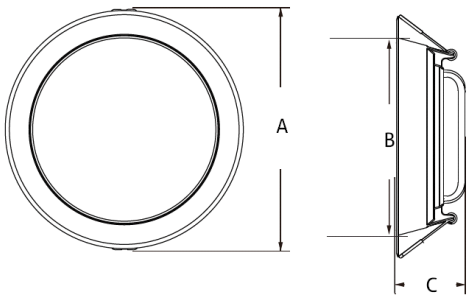

Options d'installation : Encastré plafond

Dimensions percement : Ø195-210mm

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	Dimm
LO-D23R844NK2	Blanc	A225xB225xC50	23 (18, 13)	2490	3000/4000K	108	On-Off

ESSENTIAL2

600x600 - 4000K

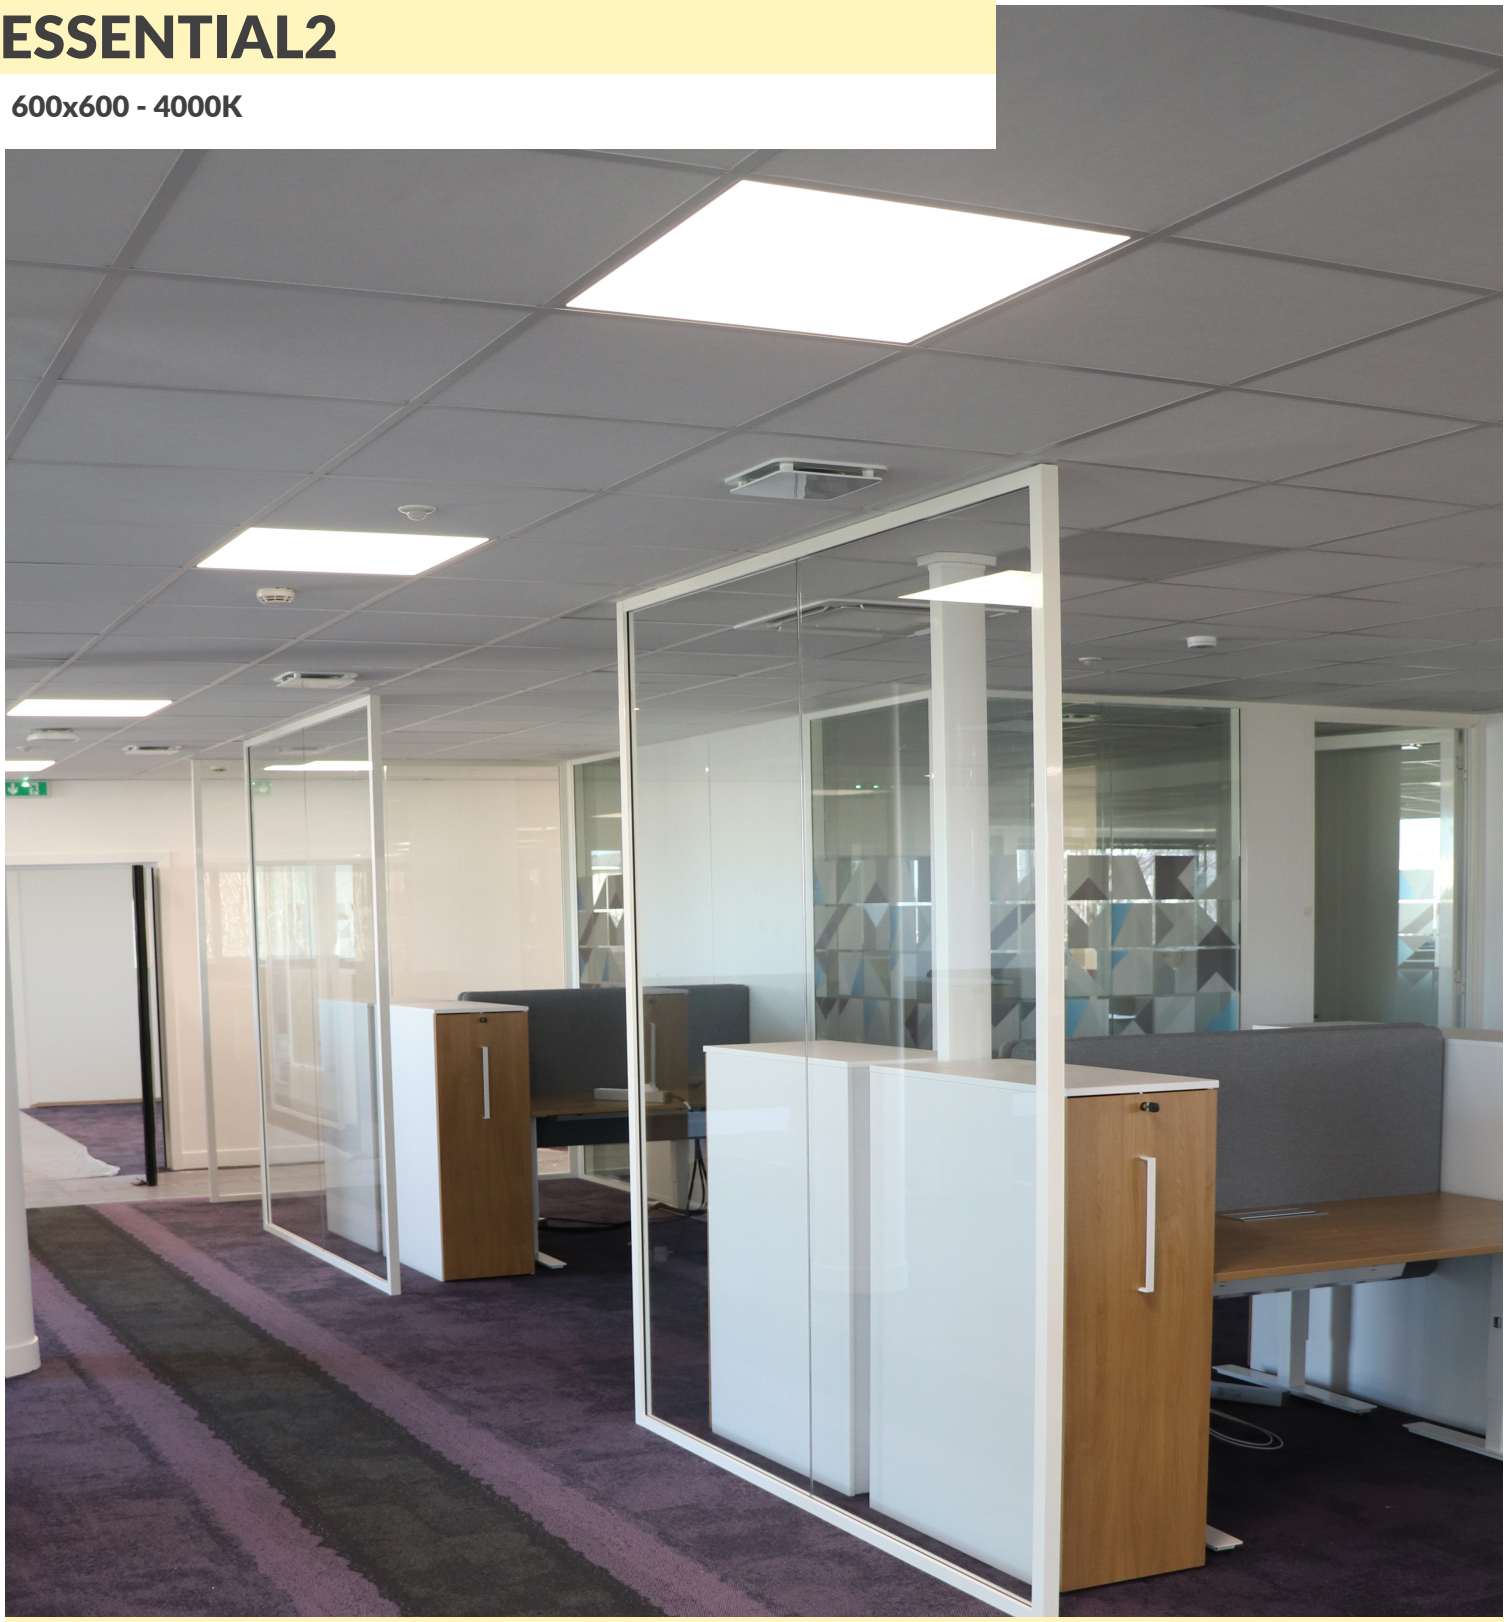

ESSENTIAL2 est une gamme de Dalles LED Backlit avec une garantie de flux de 50 000Hrs et une efficacité lumineuse de 120lm/W.

Les dalles Backlit sont différentes des dalles classiques : les composants LED équipés d'une lentille sont présents sur toute la surface arrière et rétro-éclairent la dalle. Elles offrent ainsi une lumière uniforme et efficace.

- Leur diffuseur prismatique et leur driver 0flicker apportent un confort visuel agréable.
- Elles sont dotées d'un cadre aluminium
- Leur cadre arrière est moulé d'une seule pièce pour une finition de qualité.
- 4 accroches sont présentes à l'arrière du luminaire.
- Filin de sécurité fourni.

La gamme ESSENTIAL2 est conçue pour répondre aux exigences de l'éclairage tertiaire.
Produits vendus par cartons de 6 Dalles LED.

30W

120 lm/W

CLASSE	20 IP	06 IK	<19 UGR	DÉPORTÉ DRIVER
3 ANS GARANTIE	L80B20 50 000Hrs DURÉE DE VIE	>80 IRC	NON ORIENTABLE	650° GLOW WIRE
>0.90 PF	AC 220-240 TENSION ENTRÉE	-20/+40° TEMPÉRATURE UTILISATION	NON DÉTECTION	0 RG

Cliquez ou Scannez pour plus d'informations

https://comeback.ink/42LjSMj

ANGLE

90°

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION



Options d'installation : Encastré, saillie, suspendu

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	UGR	Dimm
LO-F66060304N20BE2	Blanc	A595xB595xC30	30	3560	4000K	115	<19 8H-4H	On-Off

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description
LO-DF40DP05LF		Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 pour dalles
LO-FAF6060OA		Accessoire de fixation en sailli pour dalle Baklit 600x600

MOON2

Ø320MM - MULTIPUISSANCES, TEMP COULEUR RÉGLABLES, OPTION DÉTECTION

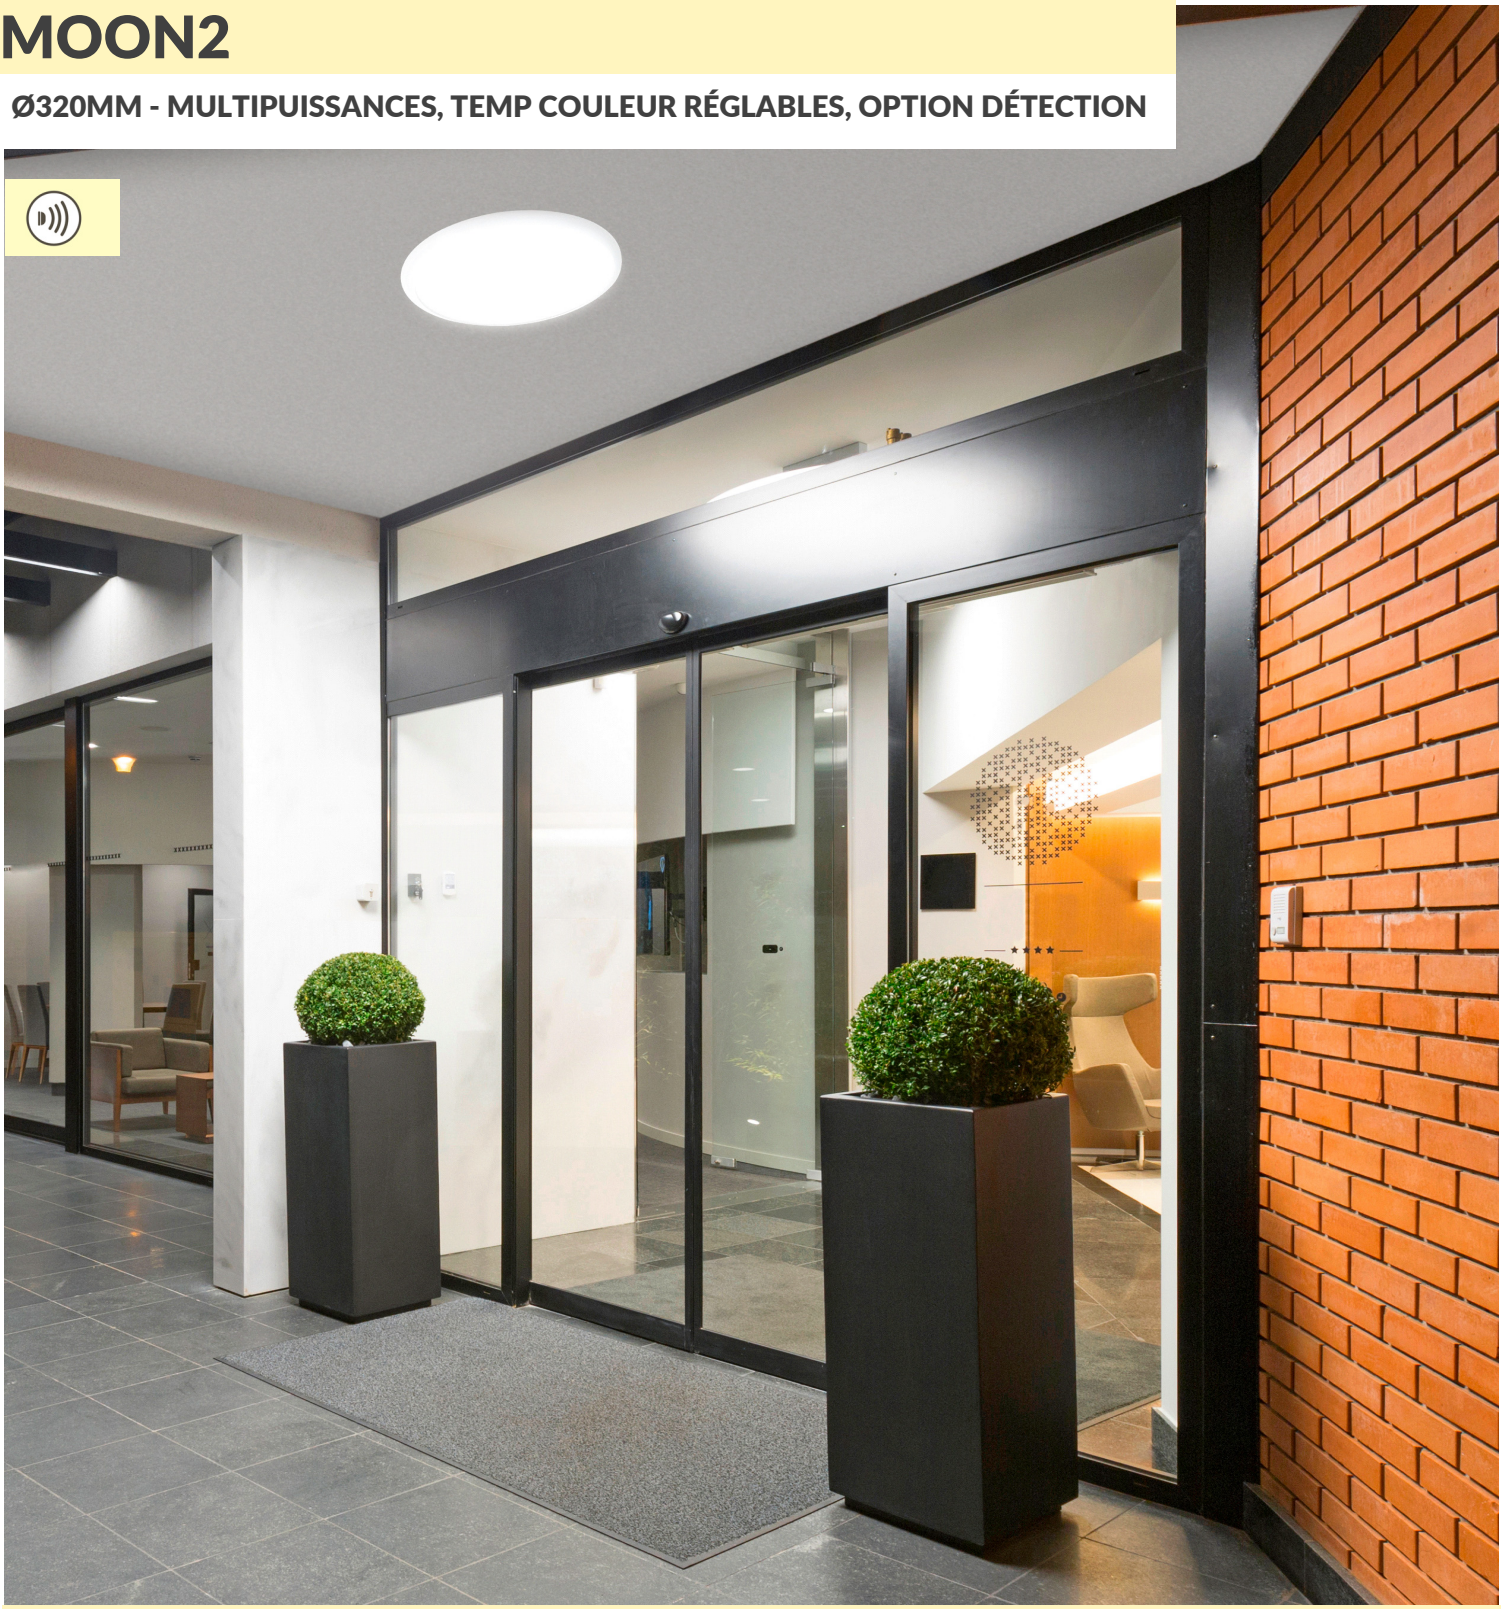

MOON2 est une gamme de Hublots LED au design intemporel épuré et polyvalent.

•Intégrés aux luminaires, un switch sélecteur de puissance (11,15,18 ou 22 Watts) et un switch sélecteur de température de couleur (3000, 3500 ou 4000K) permettent à ces hublots de répondre à de nombreuses exigences d'éclairage.
• Normés IP65 et IK10, ils sont très résistants et peuvent s'installer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
• Faciles d'installation, Ils sont dotés d'une double entrée de câble pour un raccordement possible par l'arrière ou sur le côté.
• Avec une efficacité de 100lm/W et leur diffuseur polycarbonate opale, ils diffusent une lumière optimale.
• Ils sont livrés de base avec une colerette blanche et des colerettes de coloris noires existent en option.
• Un détecteur de luminosité et de présence micro-onde paramétrable existe en option également : il vient se clipser à l'intérieur du luminaire
• Avec leur platine LED interchangeable, ces luminaires sont écologiques.

La gamme MOON2 est la solution idéale pour l'éclairage des parties communes, circulations, escaliers, zones d'entrée, façades, locaux techniques, parkings et sous-sols… que ce soit en tertiaire, résidentiel, zone publique ...

11W > 22W | 11W | 15W | 18W | 22W

100 lm/W

IP 65

CCT RÉGLABLE

CEE Certificat d'Économie d'Énergie

CLASSE	IP	IK	DRIVER
	65	10	INTÉGRÉ

GARANTIE	DURÉE DE VIE	IRC	ORIENTABLE	GLOW WIRE
3 ANS	L70B50 40 000Hrs	>80	NON	650°

PF	TENSION ENTRÉE	TEMPÉRATURE UTILISATION	DÉTECTION	RG
>0.80	AC 220-240	-20/+40°	OPTION	0

Cliquez ou Scannez pour plus d'informations

https://comeback.ink/3ScEDge

ANGLE



120°

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION



Options d'installation : Applique, Plafonnier

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	UGR	Dimm
LO-HUMWR1065BM2	Blanc	AØ320xB78	11, 15, 18, 22	1000,1500 1800,2200	3000/3500/4000K	120		On-Off

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description
LO-50HUCRNM2		Hublot Access - Pack de 50 Colerettes Noires Gamme MOON2
LO-HUDMCM2		Détecteur Mouvement et Luminosité micro-onde clipsable pour Hublot MOON2

YALU

TRAVERSANT - ÉCONOMIQUE

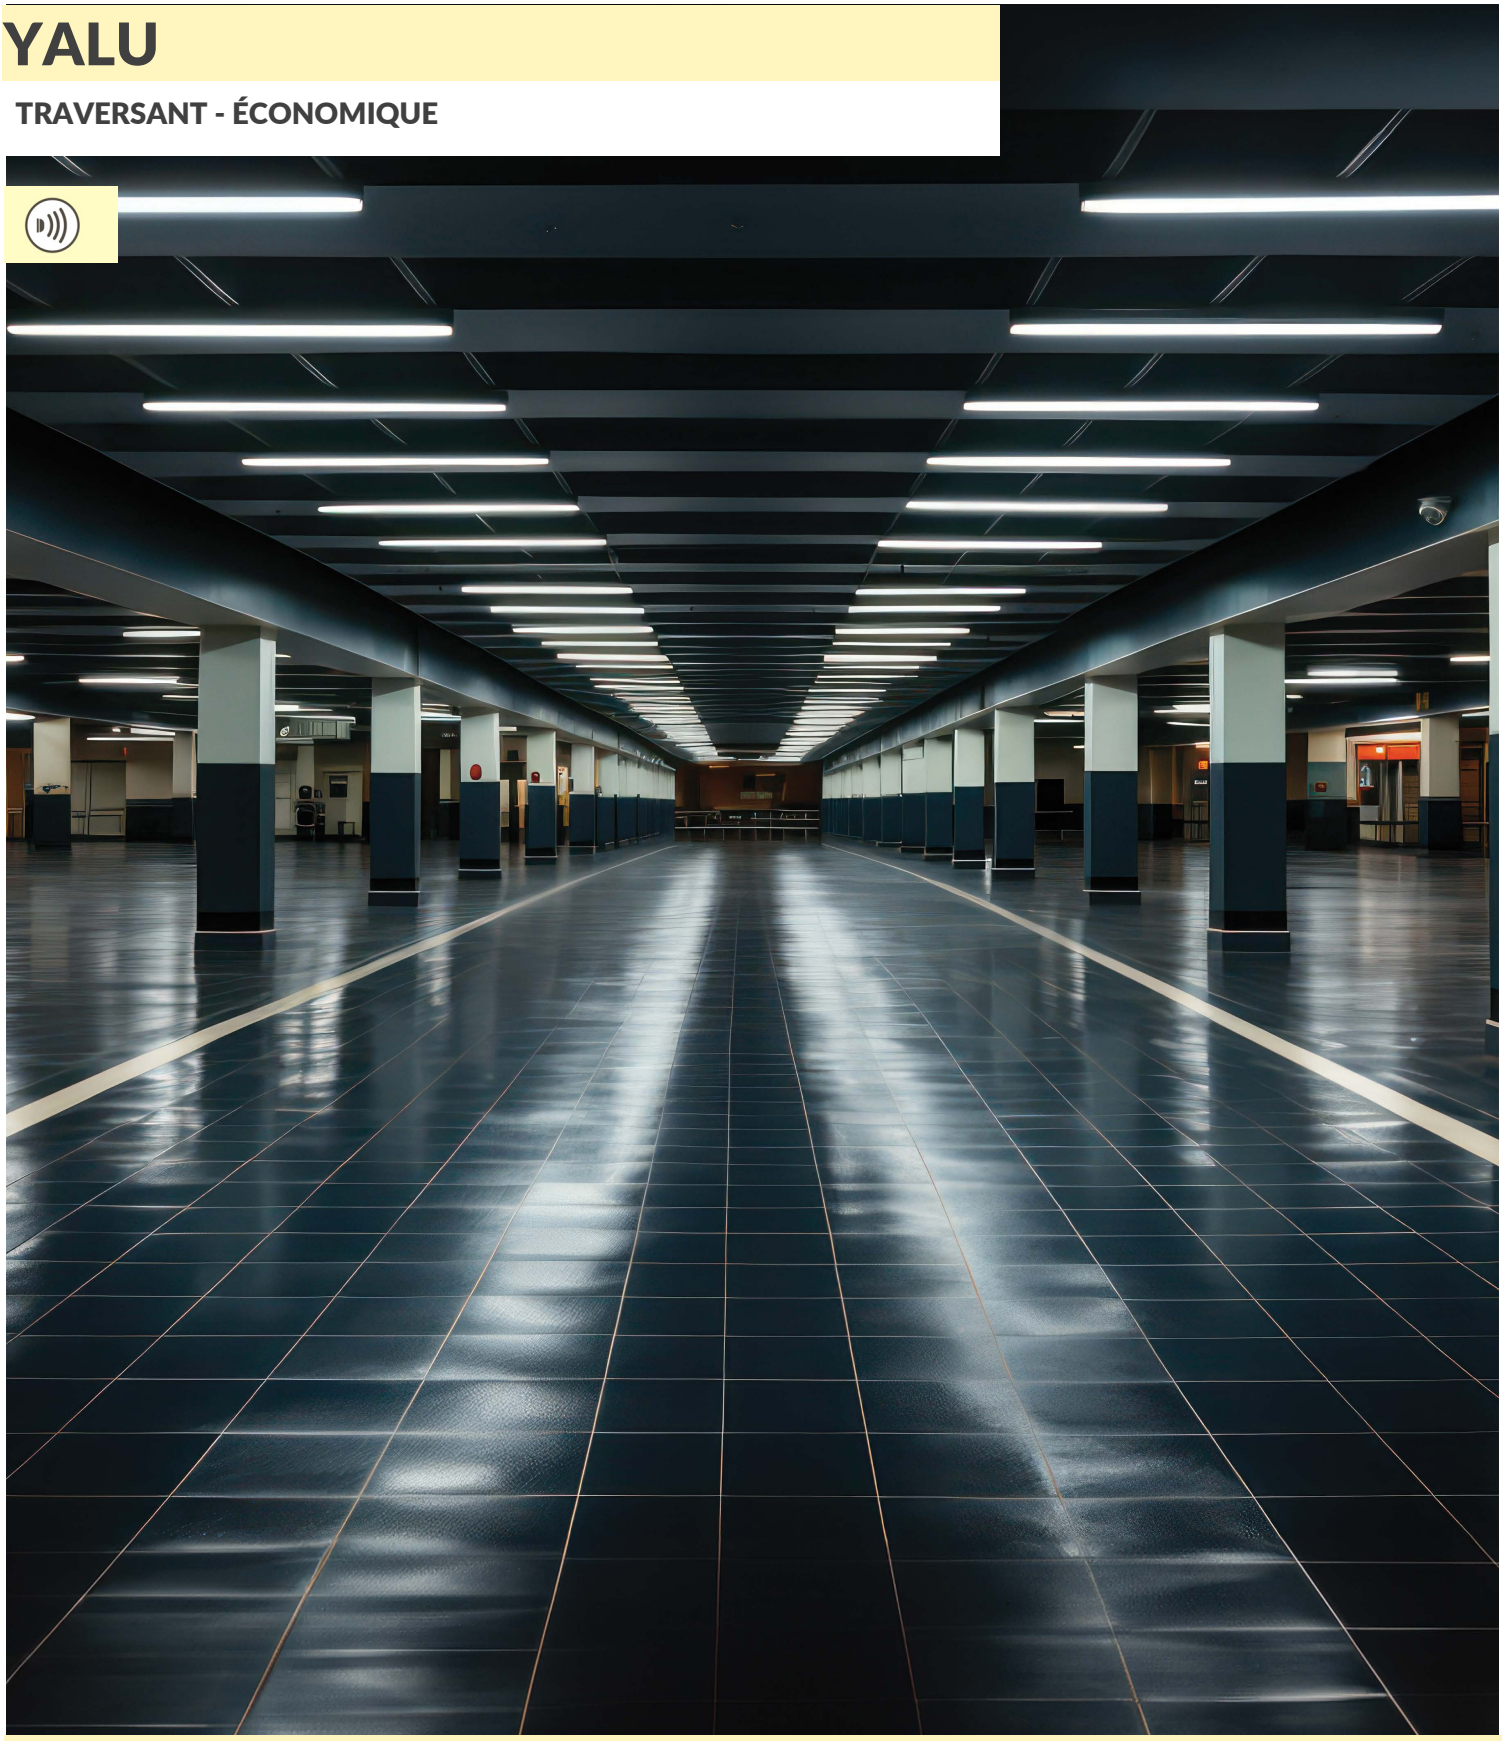

YALU est une gamme d'Étanches LED économiques idéale pour le remplacement des étanches fluorescents traditionnels.

- Ces luminaires sont composés d'une enveloppe en polycarbonate extrudé avec une résistance aux chocs IK10 et une classification IP65 à l'étanchéité.
- Robustes, ils sont également résistant au feu 850°.
- Fiables, avec une excellente dissipation thermique, ils sont certifiés ENEC.
- Traversants, et dotés d'un connecteur rapide, ils s'installent facilement sans outil. Ils sont livrés avec un film transparent de protection.

La gamme YALU est idéale pour l'éclairage de : parkings, sous-sols, locaux techniques, ateliers et entrepôts, transports ....

39W **50W** **56W**

100 à 140 lm/W

ETANCHE

YALU

CLASSE	65 IP	10 IK	<25 UGR	INTÉGRÉ DRIVER
3 ANS GARANTIE	L80B10 50 000Hrs DURÉE DE VIE	>80 IRC	NON ORIENTABLE	850° GLOW WIRE
>0.90 PF	AC 220-240 TENSION ENTRÉE	-20/+50° TEMPÉRATURE UTILISATION	OPTION DÉTECTION	0 RG

Cliquez ou Scannez pour plus d'informations

https://comeback.ink/3QYIT1L



ANGLE



120°

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION



Options d'installation : Saillie

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	UGR	Dimm
LO-E401241065Y	Blanc / Gris	A1210xB63xC75 (+/-0.5)	39	4050	4000K	120	<25	On-Off
LO-E501541065Y	Blanc / Gris	A1510xB63xC75 (+/-0.5)	50	6000	4000K	120	<25	On-Off
LO-E601541065Y	Blanc / Gris	A1510xB63xC75 (+/-0.5)	56	8130	4000K	120	<25	On-Off
LO-E60154D1065Y	Blanc / Gris	A1510xB63xC75 (+/-0.5)	56	8130	4000K	120	<25	Détection

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description
LO-TELYALU		Télécommande pour Reglette Etanche Led YALU à détection

PEARL

IP66 - CONNECTION AUTOMATIQUE

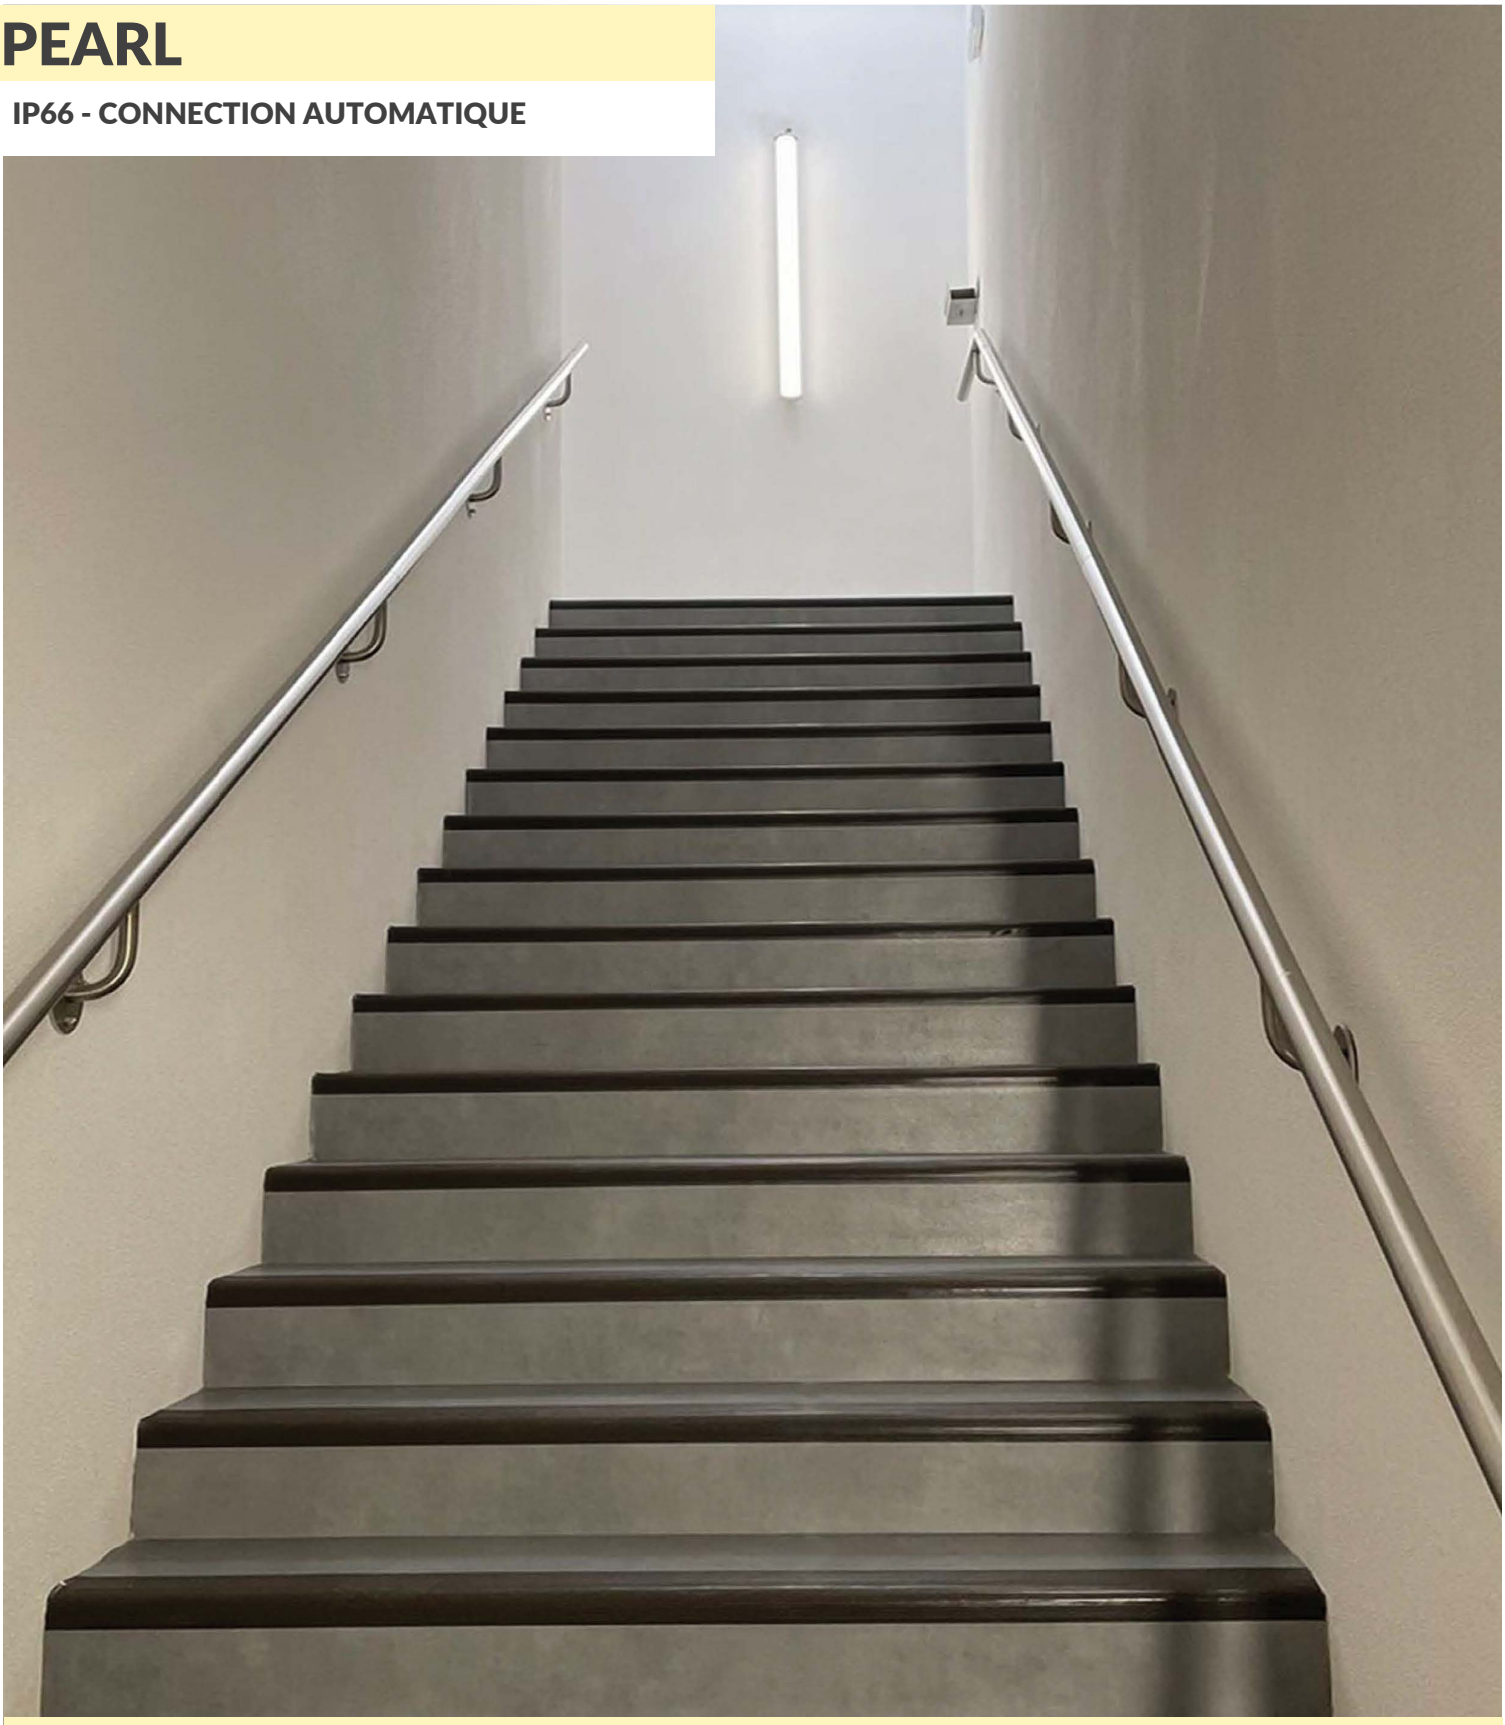

PEARL est une gamme de Tubulaires LED robustes, au design intemporel.

- Leur corps est en PC rigide avec un diffuseur opale, et leur finition est en inox 316L.
- Leur installation est rapide et facile grâce à leur connectique automatique.
- Normés IP66, ils peuvent être intégrés dans des milieux poussiéreux et humides.
- Ils sont fournis avec des colliers de fixation rapide.
- De grande efficacité lumineuse, ils bénéficient d'une durée de vie de plus de 50000h.

La gamme PEARL est conçue pour couvrir l'ensemble des besoins en éclairage intérieur tels que : circulations, escaliers, halls, locaux techniques

30W **45W**

135 lm/W

IP 66

CLASSE	66 IP	09 IK	<25 UGR	INTÉGRÉ DRIVER
3 ANS GARANTIE	L80B10 50 000Hrs DURÉE DE VIE	>80 IRC	NON ORIENTABLE	850° GLOW WIRE
>0.95 PF	AC 200-240 TENSION ENTRÉE	-20/+40° TEMPÉRATURE UTILISATION	NON DÉTECTION	0 RG

Cliquez ou Scannez pour plus d'informations

https://comeback.ink/43vVvCF

ANGLE



120°

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION



Options d'installation : Applique, plafonnier, saillie, suspendu

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	UGR	Dimm
LO-ER66120430P	Blanc opale / Inox	A1200xBØ75xCØ75	30	4350	4000K	120	<25	On-Off
LO-ER66150445P	Blanc opale / Inox	A1500xBØ75xCØ75	45	6500	4000K	120	<25	On-Off

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description
LO-ERKSUSP2A		Kit 2 X Câbles de Suspension 1M acier inoxydable 304 + Vis pour Tubulaire

SOLARIS2

ÉCONOMIQUE - PUISSANCE & ANGLE RÉGLABLES

SOLARIS2 est une gamme de Highbays LED légères et déclinées en 2 tailles, idéales pour le remplacement des luminaires issus d'anciennes technologies.

- Avec une très forte efficacité de 160lm/Watt, ils sont très performants puisqu'ils restituent jusqu'à 35 000 lumens.
- Leur puissance réglable via un switch permet de proposer un modèle en 72,96 ou 120W et un modèle en 140,180 ou 220W pour s'adapter à de multiples environnements.
- Leur corps en fonte d'aluminium leur confère une excellente dissipation thermique.
- Leur diffuseur intègre un système de lentille dont l'angle est réglable à 60,85 ou 105° par rotation.
- Normés IP65 et IK08, ils sont fournis avec un **œillet de suspension en acier inoxydable et 1.50M de c**âble.
- Ces luminaires sont évolutifs par l'ajout d'un capteur vissable en leur centre pour optimiser leur utilisation et générer des économies d'énergie.
- Deux types de capteurs existent en option : un capteur de luminosité et de présence PIR (paramétrable via télécommande) ou PIR BLE avec fonction groupage (paramétrable via une application fonctionnant sur smartphone ou tablette et une télécommande).

La gamme SOLARIS2 est conçue pour répondre aux éclairages à grande hauteur en milieu industriel et logistique.

72 > 120W	120W	140 > 220W	220W

160 lm/W

CLASSE	65 IP	08 IK	INTÉGRÉ DRIVER
3 ANS GARANTIE	L80 80000Hrs DURÉE DE VIE	>80 IRC	NON ORIENTABLE	650° GLOW WIRE
>0.95 PF	AC 100-240 TENSION ENTRÉE	-30/+50° TEMPÉRATURE UTILISATION	OPTION DÉTECTION	1 RG

Cliquez ou Scannez pour plus

https://comeback.ink/3SJljaK



ANGLE

60/85/105° Réglable

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION

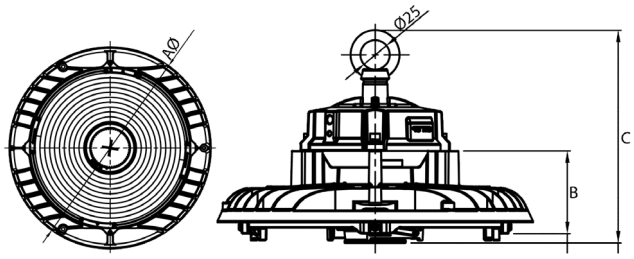

Options d'installation : Suspendu

Poids 1.9Kgs 120W, 2,6Kgs 220W

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	UGR	Dimm
LO-H1204650RXS2	Noir	ØA269xB70.5xC181	120 réglable	20400 réglable	4000K	60/85/105	<28	0-10V*
LO-H2204650RXS2	Noir	ØA295xB76.5xC187	220 réglable	35180 réglable	4000K	60/85/105	<28	0-10V*

*via détecteur en option

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description
LO-H00C01A		Reflecteur polycarbonnate 90° pour Highbay
LO-TELLUNECOM		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres
LO-HDPCLBLGE		Détecteur de mouvement et de luminosité avec fonction groupage PIR bluetooth mesh GEBC Garanti 5 ans
LO-HDPCLPE		Détecteur Mouvement et Luminosité PIR Garanti 5 ans

COSMOS2

ÉCONOMIQUE - ANTI CORROSION NIVEAU C4

COSMOS2 est une gamme de Projecteurs LED au design sobre et élégant.

• Ces luminaires sont conçus d'un bloc en aluminium moulé sous haute pression noir.
• Leur revetement en poudre est traité anti-corrosion niveau C4 : usines chimiques, piscines, chantiers navals ...
• Leur diffuseur est composé de lentilles polycarbonate et d'un verre trempé
• Leur dissipateur thermique contribue à d'excellentes performances de refroidissement, et les ailettes verticales à l'arrière de l'appareil permettent une bonne évacuation de l'eau
• Leur bras articulé a un angle ajustable de +/-90° pour orienter leur flux lumineux.

Avec une efficacité lumineuse de 135lm/W, ils se déclinent en plusieurs tailles selon leur puissance : de 100W à 200W.
La gamme COSMOS2 répond aux exigences de l'éclairage de : façade de bâtiment, industrie, parking, sport de loisir...

100W **150W** **200W**

135 lm/W

CLASSE	66 IP	08 IK	0 ULOR	INTÉGRÉ DRIVER
3 ANS GARANTIE	L80B50 75 000Hrs DURÉE DE VIE	>80 IRC	OUI ORIENTABLE	650° GLOW WIRE
>0.95 PF	AC 220-240 TENSION ENTRÉE	-30/+50° TEMPÉRATURE UTILISATION	OPTION DÉTECTION	1 RG

IP 66

C4 CORROSION

CEE Certificat d'Économie d'Énergie

Cliquez ou Scannez pour plus d'informations

https://comeback.ink/48aS2KD

ANGLE



Asymétrique 55*125°

SCHÉMA TECHNIQUE - INSTALLATION

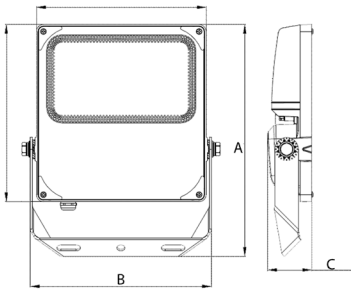

Options d'installation : Acrotère bâtiment, Applique, Sur mât

Poids : 2.6Kgs 100W, 3.6Kgs 150W.4,8Kgs 200W

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Lumens	T° couleur	Angle	ULOR	Dimm
LO-FL100W366C2AS	Noir	A313xB275xC53	100	13500	3000K	55x125	0	On-Off
LO-FL150W366C2AS	Noir	A360xB302xC68	150	20140	3000K	55x125	0	On-Off
LO-FL200W366C2AS	Noir	A399xB343xC68	200	27050	3000K	55x125	0	On-Off

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description
LO-FLSUPPORTSERA		Support de serrage noir RAL9017 pour projecteur 100 à 240W installation sur mat
LO-FLADAPT76AE		Broche adaptateur aluminium pour mât Ø76
LO-FLADAPT60A		Broche adaptateur aluminium pour mât Ø60
LO-FLADAPT42AE		Broche adaptateur aluminium pour mât Ø42

GUIDE DES PICTOGRAMMES

10W	Puissance du produit en Watts
CLASSE	Luminaire de classe I Conforme aux exigences de mise à la terre
 CLASSE	Luminaire de classe II Isolation de tous les composants sans mise à la terre
CLASSE	Luminaire de classe III Alimentation basse tension de sécurité (SELV) inférieure à 50V
20 IP	Protection contre la pénétration I = Indice de protection contre corps solides P = Indice de protection contre corps liquides
06 IK	Indice de protection contre les chocs
<19 UGR	Unified Glare Rating Taux d'éblouissement unifié du luminaire
0 ULOR	Upward Light Output Ratio Niveau du flux du luminaire au dessus du plan horizontal
DÉPORTÉ DRIVER	Driver/Ballast déporté du luminaire
INTÉGRÉ DRIVER	Driver/Ballast intégré au luminaire
OPTION DRIVER	Driver/Ballast en option

3 ANS GARANTIE	Durée de garantie SAV
L80B10 50 000Hrs DURÉE DE VIE	Coefficient de maintenance du flux lumineux L80B10 50 000Hrs, signifie : Au bout des 50 000Hrs, 80% du flux initial est garanti pour 90% des composants LED du produit
>80 IRC	Indice de rendu des couleurs
NON ORIENTABLE	Luminaire non Orientable
650° GLOW WIRE	Test au fil incandescent
>0.90 PF	Facteur de puissance
AC 220-240 TENSION ENTRÉE	Tension d'entrée
-20/+50° TEMPÉRATURE UTILISATION	Plage de température d'utilisation
NON DÉTECTION	Mode de détection : Oui, Non ou en option
0 RG	Risque photobiologique
	Température de couleur réglable

GUIDE DES PICTOGRAMMES

Certification ATEX

Anti-corrosion aux embruns salins

Anti-corrosion grade C4 selon norme ISO12944 :
Usines chimiques, piscines, chantiers navals, zones industrielles et zones côtières à salinité modérée

Anti-corrosion grade C5 selon norme ISO12944 :
Condensation quasi permanente, forte pollution, zones industrielles à forte humidité, atmosphère agressive, zones côtières à forte salinité

Solaire ou Solaire Hybride

Détection de mouvement et/ou luminosité



Détection de mouvement / luminosité avec possibilité de groupage

Conformité à la norme RE2020

Conformité au dispositif des certificats d'économie d'énergie CEE (selon décret en vigueur à la date d'édition de ce catalogue et contexte d'installation)

Certification électrique aux normes européennes

Certification ZHAGA

LED-ON

L’accès à la lumière !

COMEBACK
Lighting Solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 05
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com

www.comeback-lighting.com

Le présent document n’a qu’une valeur indicative, informative et est non contractuel. Les données peuvent faire l’objet de modifications. Données non contractuelles.